



## Cierre del año en C-Pista

## Cierre C-Pista

En C-PISTA no es necesario hacer nada por el cambio de año en el caso de que queramos seguir trabajando con las mismas series.



- ✓ **Nuestra recomendación es no modificar las series de la Pista y seguir con las mismas del año anterior.**

## Cambio de series en C-Pista


En el caso de que queramos comenzar con nuevas series:

- Este proceso hay que hacerlo el 31 de diciembre al cerrar el último turno del año.
- Cerrar todos los turnos y hacer el traspaso.




- ✓ **Antes de comenzar el proceso, se recomienda hacer una copia de seguridad.**
- ✓ **Tener los turnos del año que finaliza cerrados y traspasados.**


- Con todos los turnos cerrados nos dirigimos a la pestaña “UTILIDADES” y a la opción “Definir TPV”.

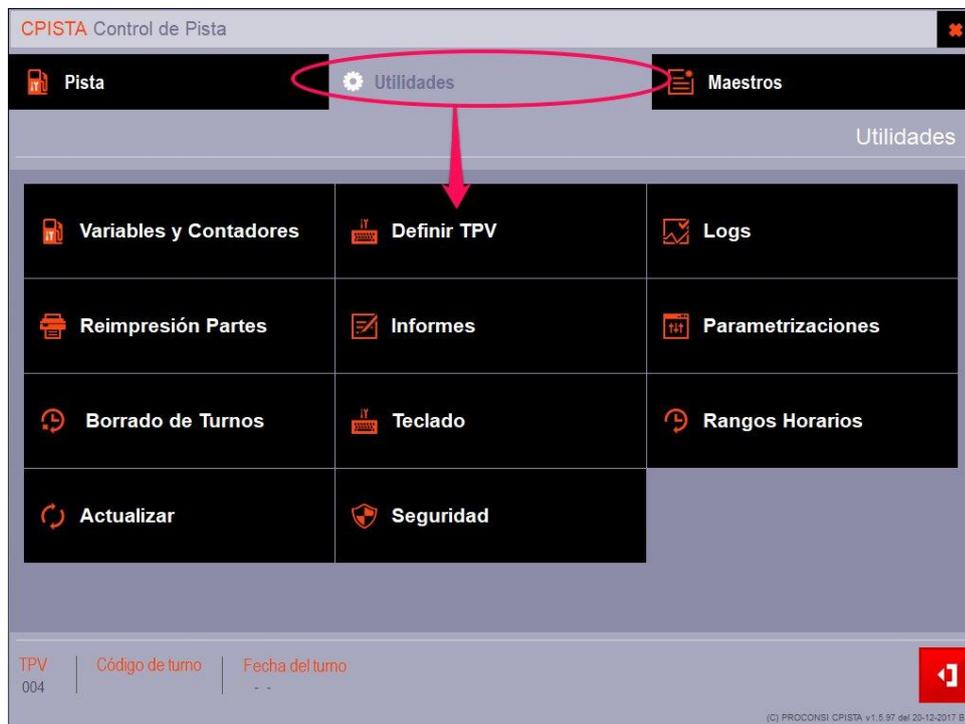

- Nos aparecerá una pantalla con todos los TPVs / Tarjeteros desatendidos que tenemos en la estación. Para cambiar las series de todos ellos hay que entrar uno por uno en cada uno. Para modificar las series de uno de ellos, lo seleccionamos y damos al botón “Modificar TPV”.

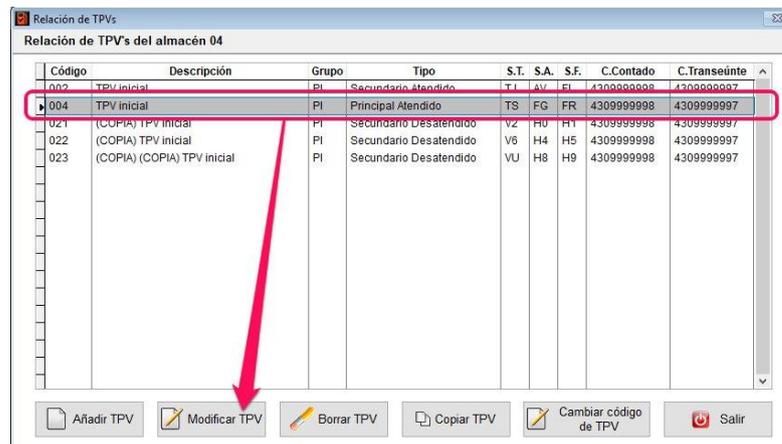

- Nos dirigimos al apartado “General → Series y contadores” y aquí pondremos las series nuevas que deseemos. Nos saldrá un aviso al poner cada una de las series nuevas preguntando si deseamos crearlas. Le decimos que sí cada vez que aparezca. Cuando hayamos acabado damos a “Aplicar”, aceptamos el aviso que nos sale diciendo que se ha guardado correctamente y salimos con el botón “Salir”.

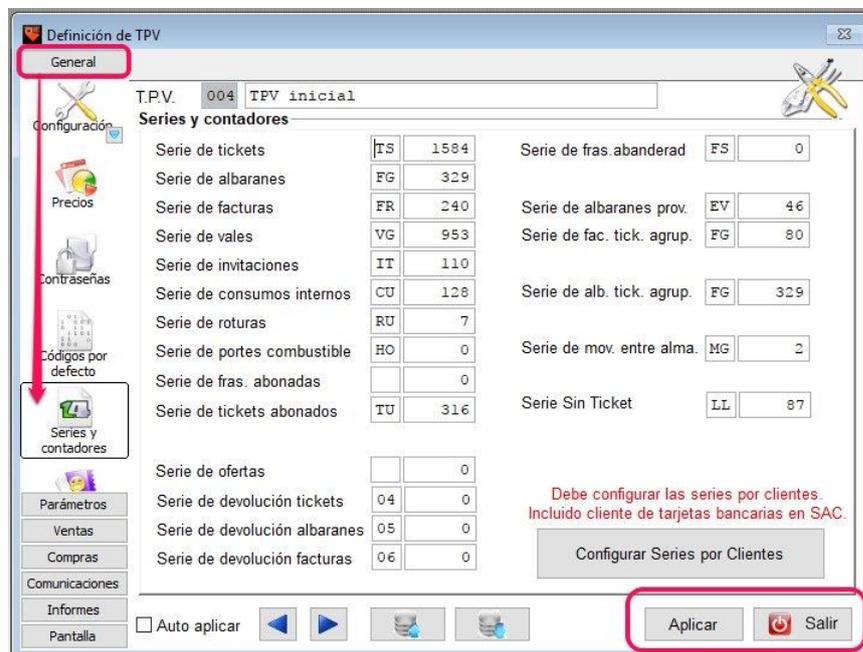

**IMPORTANTE!** ✓ *Nunca dejar la misma serie y dar los contadores para atrás. Si se quiere empezar con la numeración a 0, hay que cambiar las series.*

- Hacer cambio de series por cada uno de los TPVs.
- Una vez finalizado este proceso ya podemos abrir un nuevo turno el 01 de enero.

**IMPORTANTE!** ✓ **No repetir series entre TPVs, aunque sean de distintas estaciones de servicio.**

✓ **Si tenemos varias estaciones de servicio con varios TPVs cada una, todos tienen que tener series diferentes para cada tipo de documento.**